


PIANO DELLA LUCE COMUNALE



SCHEDE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI I.P. COMUNALE

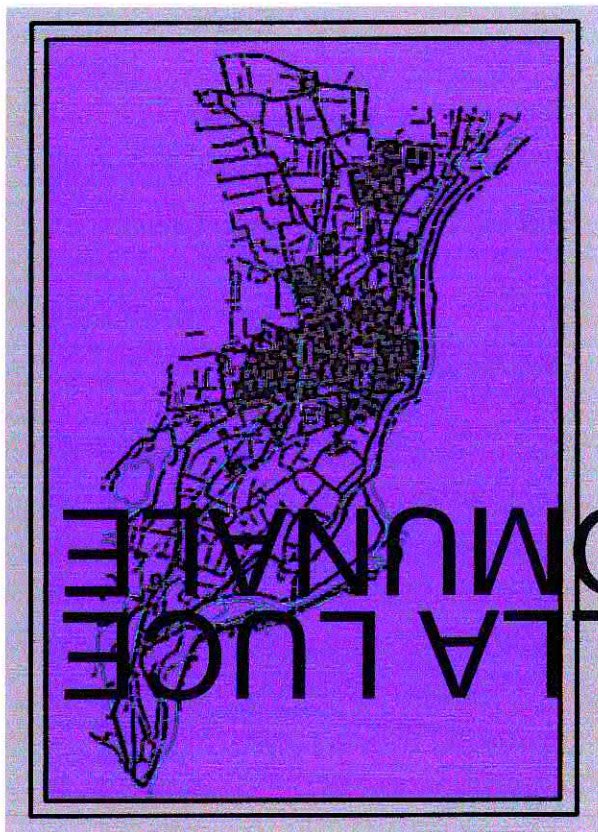


Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia
Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		1	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
VIA BAUMANN		STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO	
Me6			

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA _____		LARGHEZZA CARREGGIATA _____		TIPOLOGIA _____	
MOTORIZZATA _____		LINEA ELETTR. _____		DIFFUSORE _____	
FINITURA SUP. _____		INTERRATA _____		VETRO PIANO _____	
ASFALTO _____		LIM. LUMINANZA _____		TIPO SORGENTE _____	
0,3 cd/mq _____		ACCIAIO _____		SODIO HP _____	
FINITURA SUP. _____		ZINCATURA _____		POTENZA LAMP. _____	
8 m _____				70-100 W _____	
				CLASSE ISOLAM. _____	
				II _____	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

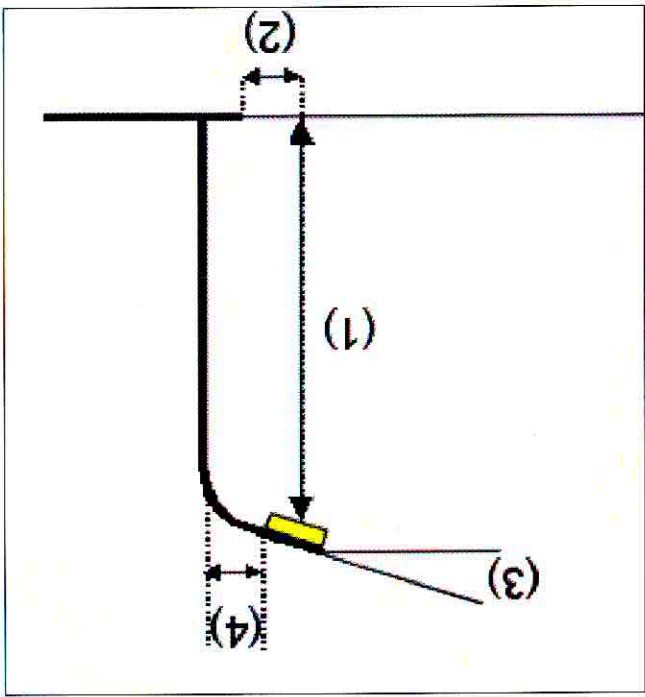

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 11 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 41 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

PROTOCOLLO

DATA

RIFERIMENTI PROGETTO

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 1,2 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 1,5 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI UNI EN 40


TIPOLOGIA — STRADALE
DIFFUSORE — VETRO PIANO
TIPO SORGENTE — SODIO HP
POTENZA LAMP. — 150-250 W
CLASSE ISOLAM. — II

MATERIALE — ACCIAIO
FINITURA SUP. — ZINCATURA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA
FINITURA SUP. — ASFALTO
LIM. LUMINANZA — 1,5 cd/mq
LINEA ELETR. — INTERRUATA
LARGHEZZA CARREGGIATA — 13 m

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

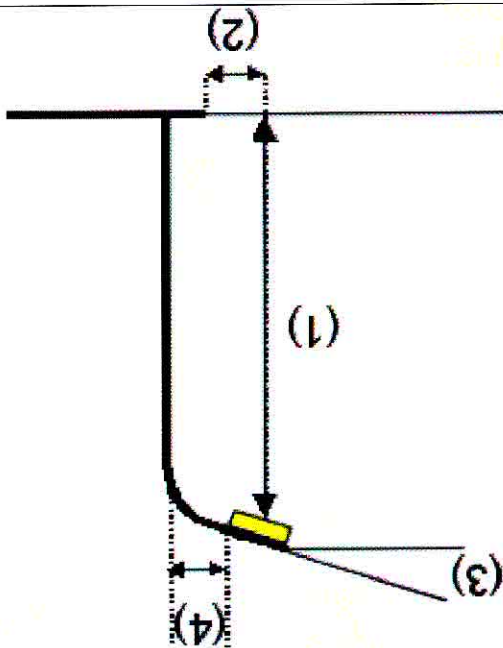

STRADA PROVINCIALE

Me2

VIA BERGAMO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

2

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W
CLASSE ISOLAM. _____ II

CLASSE ISOLAM. _____ ||

POTENZA LAMP. ————— 70-100 W

TIPO SORGENTE ————— SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 6 m

LINEA ELETTR. _____
INTERRATA

LIM. LUMINANZA _____ 1,5 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

_____ 30 m CORPI ILLUMINANTI

INTERDISTANZA DEI


DISTANZA DAL PALO AL
CORTELLI MINIMANTE (d)

ILLUMINANTE (3) ————— 0.0

CHARTERED ACCOUNTANTS (CPA) (CMA)

Distanza Palo Dalla

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 8 m

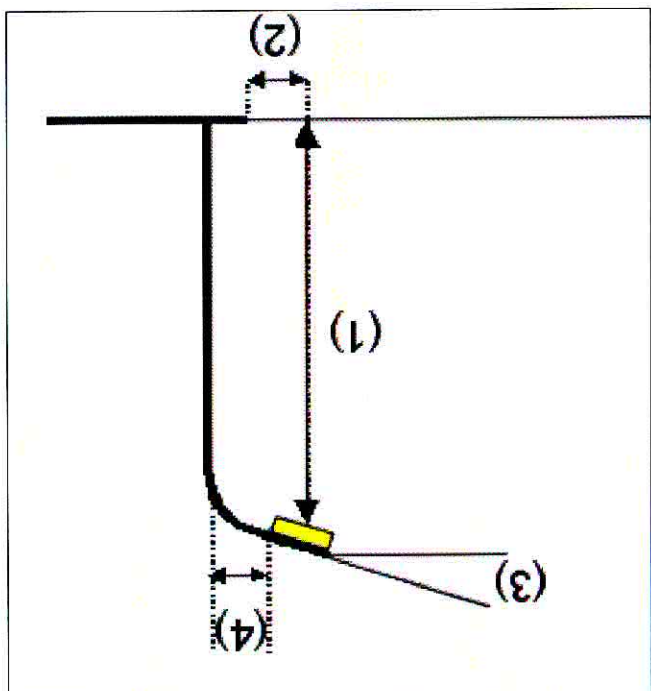

STRADA PROVINCIALE

Me2

VIA BREMBATE

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

3

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA

MOTORIZZATA

FINITURA SUP.

ASFALTO

LIM. LUMINANZA

0,3 cd/mq

LINEA ELETTR.

INTERRATA

LARGHEZZA CARREGGIATA

5,5 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE

ACCIAIO

FINITURA SUP.

ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA

STRADALE

DIFFUSORE

VETRO PIANO

TIPO SOGENTE

SODIO HP

POTENZA LAMP.

70-100 W

CLASSE ISOLAM.

II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)

8 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)

0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)

0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)

0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI

30 m

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:


Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		5	
SCHEDA DI PROGETTO N.		5	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
VIA CARAVAGGIO - PRINCIPALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI		STRADA PROVINCIALE	
Me2			

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
1,5 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETTR.				POTENZA LAMP.	
INTERATA				150-250 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
9 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

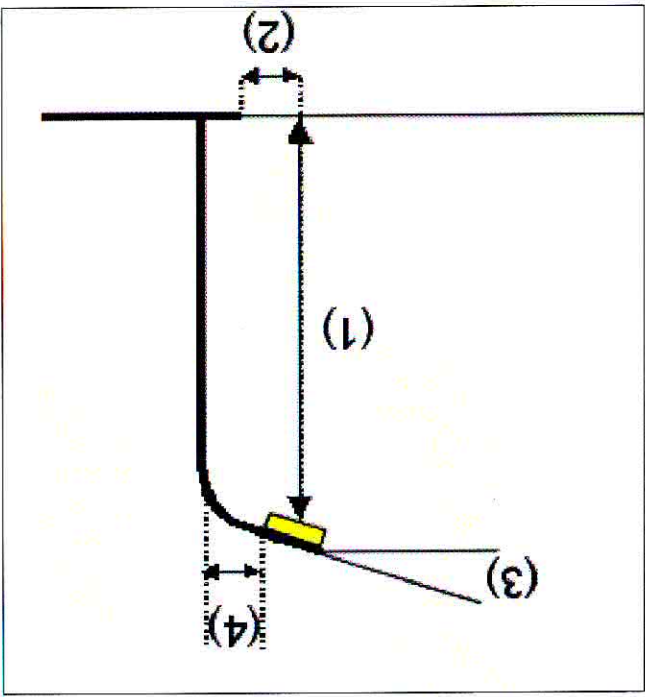

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 1,2 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°


DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 1 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		6	
SCHEDA DI PROGETTO		N.	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPOGRAFICI		VIA CARAVAGGIO - SECONDARIE	
STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO		Ces	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA _____		MOTORIZZATA	
FINITURA SUP. _____		ASFALTO		LIM. LUMINANZA _____	
LINEA ELETTR. _____		INTERRATA		LARGHEZZA CARREGGIATA _____	
CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE _____		ACCIAIO	
FINITURA SUP. _____		ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA _____		STRADALE		DIFFUSORE _____	
TIPO SOGENTE _____		SODIO HP		POTENZA LAMP. _____	
CLASSE ISOLAM. _____		II		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE	
L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		UNI EN 13201	
PALI E SUPPORTI		UNI EN 40			

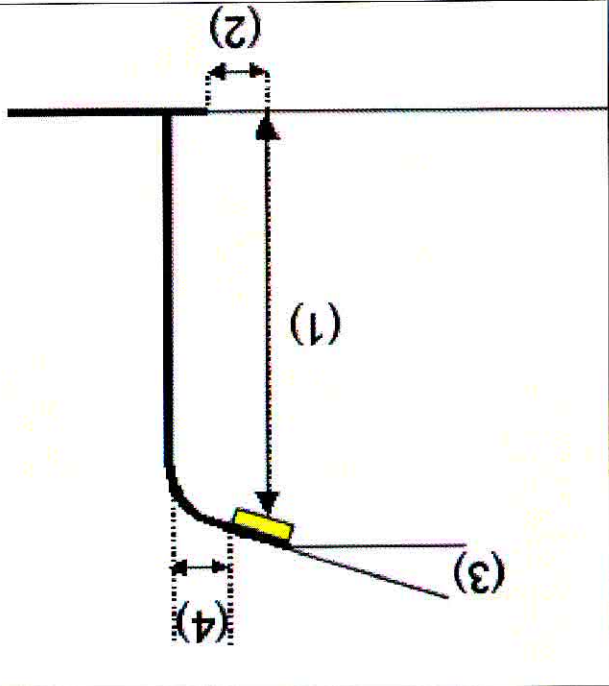

PARAMETRI DI VINCOLO		VALORI LIMITE	
ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____		7 m	
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____		0,6 m	
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____		0 °	
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____		0 m	
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____		26 m	
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA	
PROTOCOLLO			

SCHELETTI PROGETTUALI/NOTE:


Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		7	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
PIAZZA DELLA CHIESA		Me6	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO			

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
0,3 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETTR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				70-100 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
18 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

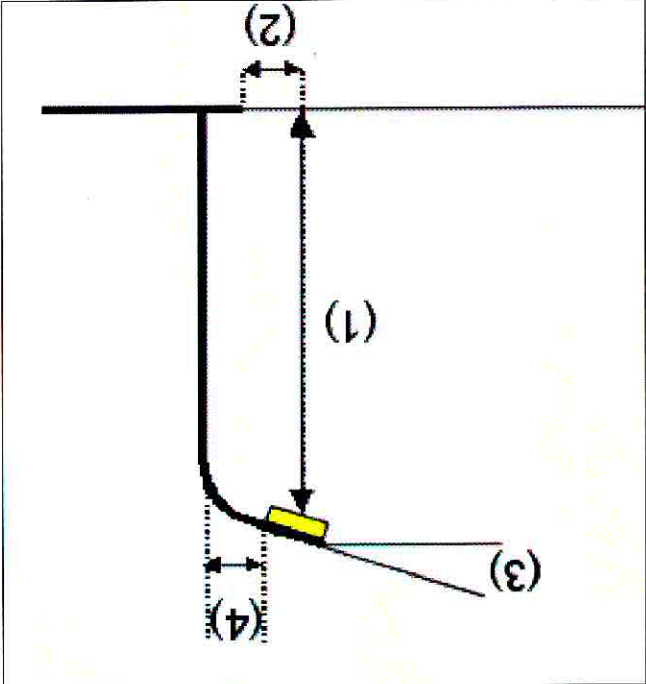

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 8 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,0 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 30 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400	

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE
 L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
 ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
 UNI EN 13201
 PALI E SUPPORTI
 UNI EN 40

TIPOLOGIA _____
 STRADALE
 DIFFUSORE _____
 VETRO PIANO
 TIPO SORGENTE _____
 SODIO HP
 POTENZA LAMP. _____
 100-150 W
 CLASSE ISOLAM. _____
 II

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

MATERIALE _____ ACCIAIO _____
FINITURA SUP. _____ ZINCATURA _____

CARATTERISTICHE SOSTEGNO


TIPOLOGIA _____
MOTORIZZATA _____
FINITURA SUP. _____ ASFALTO
LIM. LUMINANZA _____ 0,5 cd/mq
LINEA ELETTR. _____ INTERRUPTA
LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 6 m

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	9 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	1,2 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0 °
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	40 m

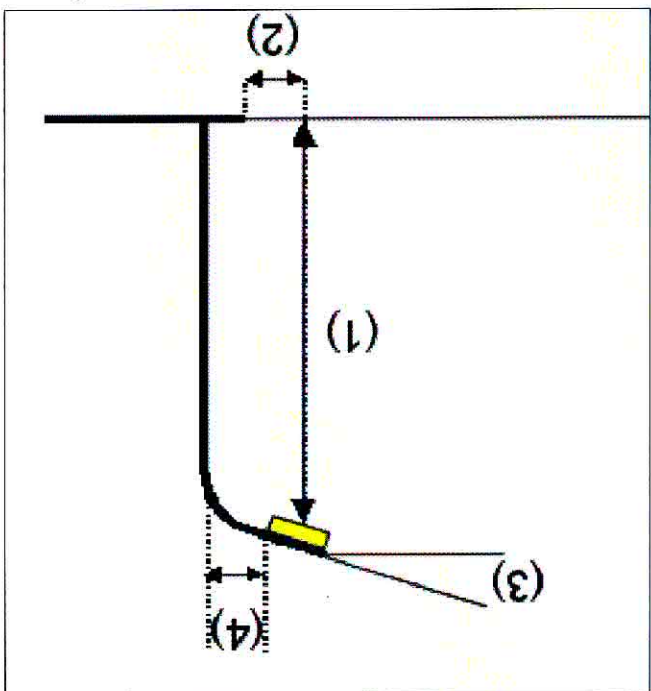

STRADA DI RILIEVO DI ATTRAVERSAMENTO URBANO

Me5

VIA CIMITERO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDE DI PROGETTO N.

8

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W
CLASSE ISOLAM. _____ II

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. _____ ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA ——— 4 m

LINEA ELETTR. — INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO


TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	6 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	0,0 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0 °
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	23 m

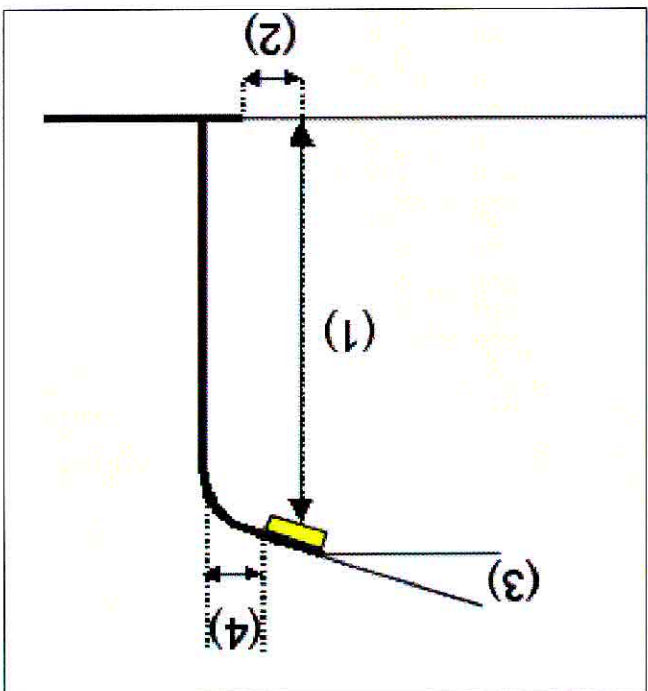

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

VIA PIAZZA CONFATERNITA

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

6

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		10	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
PIAZZA DEL COMUNE		STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO	
Me6			

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		FINITURA SUP.		DIFFUSORE	
ASFALTO		ZINCATURA		VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
0,3 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				70-100 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
8,5 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
VALORI LIMITE					
PARAMETRI DI VINCOLO					
ALTEZZA PUNTO LUCE (1)					
10 m					
DISTANZA PALO DALLA					
CARREGGIATA (2)					
0,8 m					
INCLINAZIONE CORPO					
ILLUMINANTE (3)					
0 °					
DISTANZA DAL PALO AL					
CORPO ILLUMINANTE (4)					
0 m					
INTERDISTANZA DEI					
CORPI ILLUMINANTI					
37 m					
PROTOCOLLO					
DATA					
RIFERIMENTI PROGETTO					

SCHEDA DI PROGETTO N.		10	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
PIAZZA DEL COMUNE			
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO			
Me6			
COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO			

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

SCelte PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

CLASSE ISOLAM. _____ II

POTENZA LAMP. _____ 100-150 W

TIPO SORGENTE ————— SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 12 m


LINEA ELETTR. ————— INTERRUPTA

LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

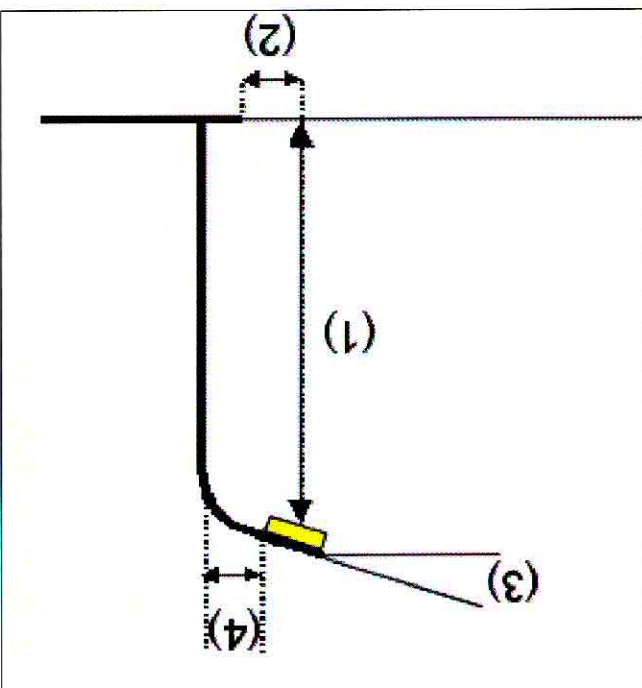**Me6**

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

VIA DEL LAVORO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

LL

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 1,2 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA

FINITURA SUP. — ASFALTO

LIM. LUMINANZA — 0,3 cd/mq

LINEA ELETTR. — INTERRATA

LARGHEZZA CARREGGIATA — 9 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE — ACCIAIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA — STRADALE

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPO SORGENTE — SODIO HP

POTENZA LAMP. — 100-150 W

CLASSE ISOLAM. — II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO

N. 12

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

VIA DELL'ARTIGIANATO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 1,2 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA

FINITURA SUP. — ASFALTO

LIM. LUMINANZA — 0,3 cd/mq

LINEA ELETR. — INTERRATA

LARGHEZZA CARREGGIATA — 13 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE — ACCIAIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA — STRADALE

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPO SORGENTE — SODIO HP

POTENZA LAMP. — 100-150 W

CLASSE ISOLAM. — II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N. 13

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

VIA DELL'INDUSTRIA

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 14	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI		VIA DEL SINDACATO	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO		Me6	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA		FINITURA SUP. _____ ASFALTO		LIM. LUMINANZA _____ 0,3 cd/mq		LINEA ELETR. _____ INTERRUATA		LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 11 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE _____ ACCIAIO		FINITURA SUP. _____ ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO			
CARATTERISTICHE STRADALE		TIPOLOGIA _____ STRADALE		DIFFUSORE _____ VETRO PIANO		TIPO SORGENTE _____ SODIO HP		POTENZA LAMP. _____ 100-150 W		CLASSE ISOLAM. _____ II		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		UNI EN 13201		UNI EN 40	
PALI E SUPPORTI		PALI E SUPPORTI																			
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO																	

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 1,2 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 45 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:		Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	
--------------------------	--	--	--

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 15	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI		VIA DON PILONI	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO		Me6	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA		FINITURA SUP. ————— ASFALTO		LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq		LINEA ELETTR. ————— INTERRUATA		LARGHEZZA CARREGGIATA ————— 8 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE ————— ACCIAIO		FINITURA SUP. ————— ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA ————— STRADALE																			
DIFFUSORE ————— VETRO PIANO																			
TIPO SORGENTE ————— SODIO HP																			
POTENZA LAMP. ————— 70-100 W																			
CLASSE ISOLAM. ————— II																			
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE																			
L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.																			
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248																			
UNI EN 13201																			
UNI EN 40																			
PALI E SUPPORTI																			
RIFERIMENTI PROGETTO																			
DATA																			
PROTOCOLLO																			

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 10 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) ————— 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) ————— 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI ————— 37 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 10 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 37 m

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA

FINITURA SUP. — ASFALTO

LIM. LUMINANZA — 0,3 cd/mq

LINEA ELETR. — INTERRATA

LARGHEZZA CARREGGIATA — 8 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE — ACCIAIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA — STRADALE

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPO SORGENTE — SODIO HP

POTENZA LAMP. — 70-100 W

CLASSE ISOLAM. — II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

RIFERIMENTI TOPONASTICI

VIA DONIZETTI

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

16

SCHEDA DI PROGETTO N.

16

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		17	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
VIA EUROPA			
URBANA DI SCORRIMENTO V<50 km/h		Me2	

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		FINITURA SUP.		DIFFUSORE	
ASFALTO		ZINCATURA		VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
1,5 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERATA				100-150 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
8 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
VALORI LIMITE					
PARAMETRI DI VINCOLO					
ALTEZZA PUNTO LUCE (1)					
12 m					
DISTANZA PALO DALLA					
CARREGGIATA (2)					
1,2 m					
INCLINAZIONE CORPO					
ILLUMINANTE (3)					
0 °					
DISTANZA DAL PALO AL					
CORPO ILLUMINANTE (4)					
0 m					
INTERDISTANZA DEI					
CORPI ILLUMINANTI					
45 m					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

SCHEDA DI PROGETTO N. 17	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
VIA EUROPA	
URBANA DI SCORRIMENTO V<50 km/h	
Me2	

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		18
SCHEDA DI PROGETTO N.		
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE		
VIA EUROPA - COLLEGAM. VIA FARA		
URBANA DI SCORRIMENTO V<50 km/h		Me2

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
1,5 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				100-150 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
8 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248					
UNI EN 13201					
PALI E SUPPORTI					
UNI EN 40					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 1,2 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400
--------------------------	--

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

PROTOCOLLO

DATA

RIFERIMENTI PROGETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP
POTENZA LAMP. _____ 100-150 W
CLASSE ISOLAM. _____ II

TIPOLOGIA _____
DIFFUSORE _____
VETRO PIANO _____
STRADALE _____

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

MATERIALE _____ ACCIAIO _____
FINITURA SUP. _____ ZINCATURA _____

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

TIPOLOGIA _____
MOTORIZZATA _____
FINITURA SUP. _____ ASFALTO
LIM. LUMINANZA _____ 1,5 cd/mq
LINEA ELETTR. _____ INTERRUPTA
LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 9 m

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE


ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) ————— 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) ————— 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI ————— 45 m

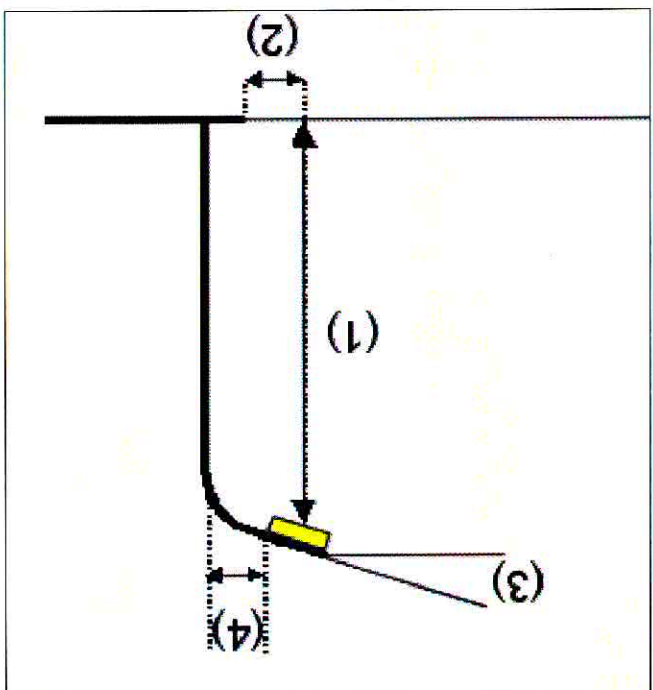

STRADA PROVINCIALE

Me2

VIA FARA - PRINCIPALE.

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

64

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PALI E SUPPORTI

UNI11248
UNI EN 13201
UNI EN 40

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
UNI EN 13230

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

CLASSE ISOLAM.

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

TIPO SORGENTE ————— SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. _____ ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 4 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 7,5 lx

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 6 m

DISTANZA PALO DALLA

09 w

INCLINAZIONE CORPO
ILLUMINANTE (3) —


0

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)

m c

INTERDISTANZA DEI
CORPI ILLUMINANTI

23 m

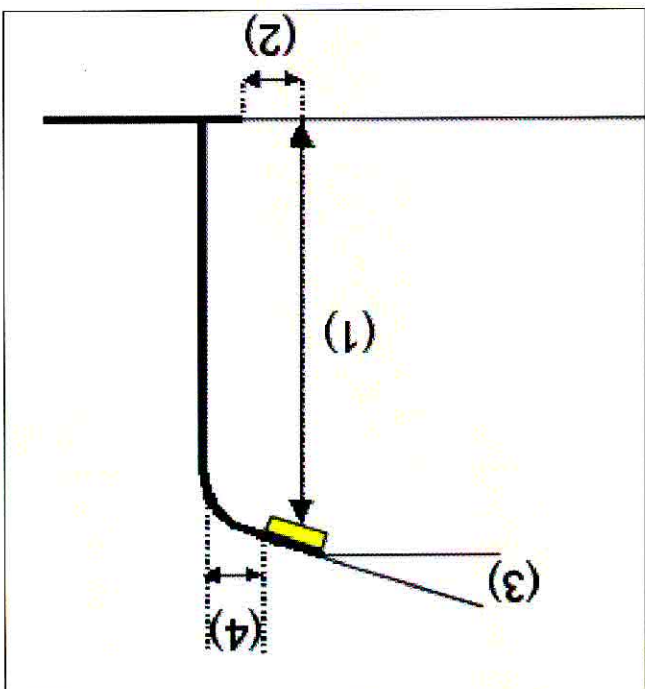

STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO

Ce5

VIA FARA - SECONDARIE

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

N. SCHEDE DI PROGETTO

20

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE


ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 6 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,0 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 23 m

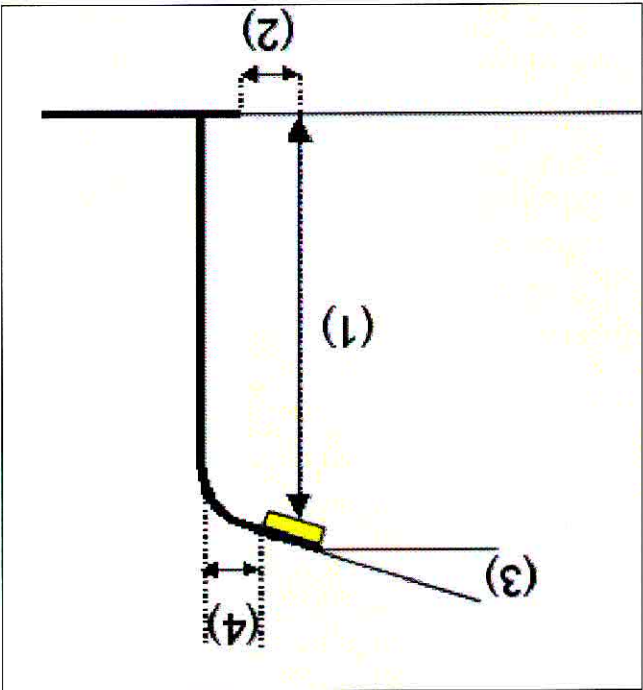

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA

FINITURA SUP. — ASFALTO

LIM. LUMINANZA — 0,3 cd/mq

LINEA ELETR. — INTERRATA

LARGHEZZA CARREGGIATA — 4 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE — ACCIAIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA — STRADALE

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPO SORGENTE — SODIO HP

POTENZA LAMP. — 70-100 W

CLASSE ISOLAM. — II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

PALI E SUPPORTI

UNI EN 40

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N. 21

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

PIAZZA LIBERTA'

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

PROTOCOLLO

DATA

RIFERIMENTI PROGETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

CLASSE ISOLAM.

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. _____ ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 5 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq

FINITURA SUP. ————— ASFALTO

TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 7 m

DISTANZA PALO DALLA
CARREGGIATA (2) ————— 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0°


DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 26 m

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

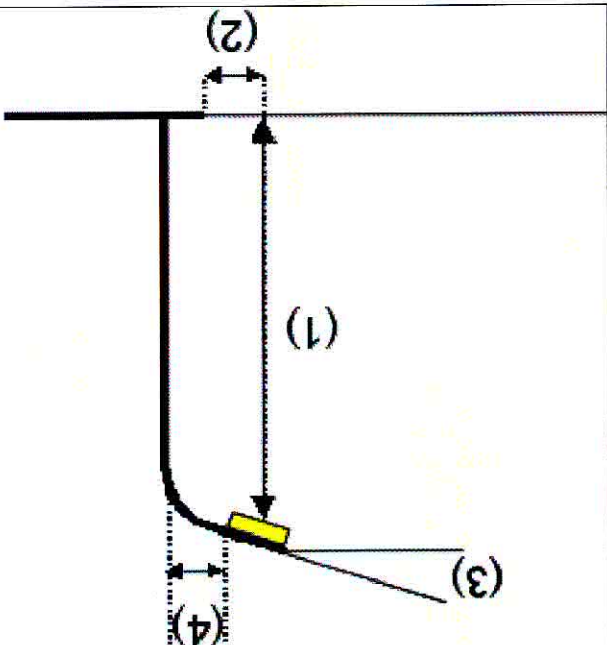

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

VIA LOCATELLI

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.


22

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 23	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI		VIA LODI	
STRADA PROVINCIALE		Me2	

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
1,5 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				100-150 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
10 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
PALI E SUPPORTI					
UNI EN 40					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

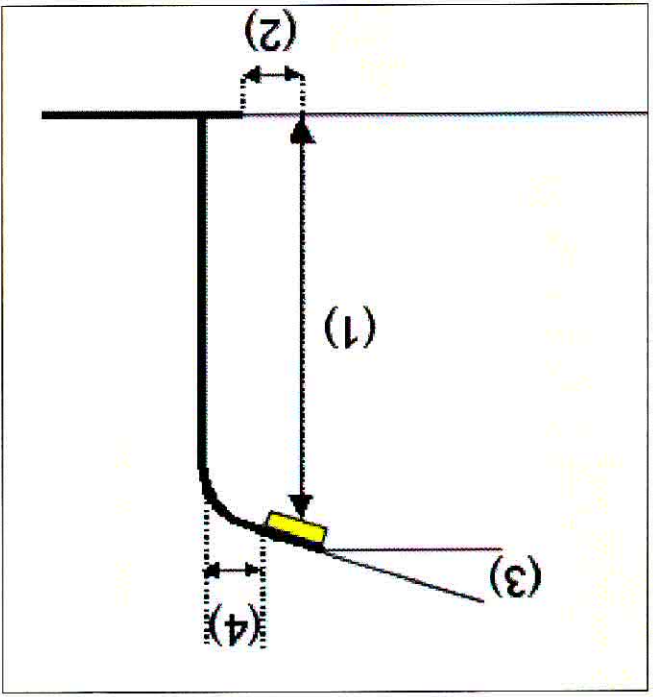

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°


DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

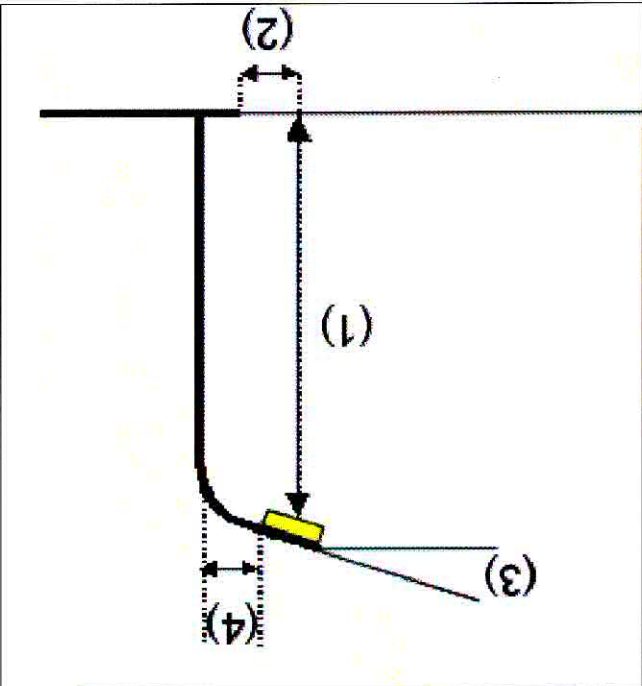RIFERIMENTI PROGETTO	DATA	PROTOCOLLO
CARATTERISTICHE STRADA TIPOLOGIA _____ FINITURA SUP. _____ ASFALTO LIM. LUMINANZA _____ 1 cd/mq LINEA ELETTR. _____ INTERRATA LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 9 m CARATTERISTICHE SOSTEGNO MATERIALE _____ ACCIAIO FINITURA SUP. _____ ZINCATURA CARATTERISTICHE APPARECCHIO TIPOLOGIA _____ STRADALE DIFFUSORE _____ VETRO PIANO TIPO SORGENTE _____ SODIO HP POTENZA LAMP. _____ 100-150 W CLASSE ISOLAM. _____ II RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i. ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248 UNI EN 13201 UNI EN 40 PALI E SUPPORTI PARAMETRI DI VINCOLO VALORI LIMITE ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 12 m DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 1,2 m INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0 ° DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 45 m		
		

COMUNE DI CANONICA D'ADDA	PROVINCIA DI BERGAMO
SCHEDA DI PROGETTO N. 24	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI	
VIA LOMBARDIA	
URBANA DI QUARTIERE	
Me3c	

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE


ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 3,5 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,0 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 13 m

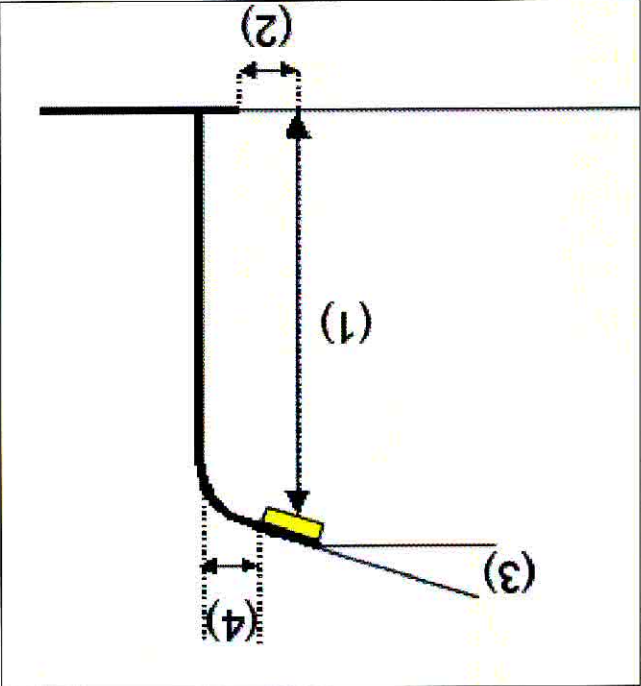

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA

FINITURA SUP. — ASFALTO

LIM. LUMINANZA — 7,5 lx

LINEA ELETR. — INTERRUPTA

LARGHEZZA CARREGGIATA — 2,3 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE — ACCIAIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA — STRADALE

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPO SORGENTE — SODIO HP

POTENZA LAMP. — 70 W

CLASSE ISOLAM. — II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO

N. 25

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

VIA MANZONI

STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO

Ce5

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO	
CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO		PARAMETRI DI VINCOLO	
TIPOLOGIA		TIPOLOGIA		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	
MOTORIZZATA		STRADALE		6 m	
FINITURA SUP.		DIFFUSORE		DISTANZA PALO DALLA	
ASFALTO		VETRO PIANO		CARREGGIATA (2)	
LIM. LUMINANZA		TIPO SORGENTE		0,6 m	
0,3 cd/mq		SODIO HP		INCLINAZIONE CORPO	
LINEA ELETR.		POTENZA LAMP.		ILLUMINANTE (3)	
INTERRATA		70-100 W		0°	
LARGHEZZA CARREGGIATA		CLASSE ISOLAM.		DISTANZA DAL PALO AL	
4 m		II		CORPO ILLUMINANTE (4)	
CARATTERISTICHE SOSTEGNO		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		INTERDISTANZA DEI	
MATERIALE		L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.		CORPI ILLUMINANTI	
ACCIAIO		ILLUMINAZIONE STRADALE		23 m	
FINITURA SUP.		UNI EN 13201			
ZINCATURA		UNI EN 40			

COMUNE DI CANONICA D'ADDA		ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE		RIFERIMENTI TOPONOMASTICI	
PROVINCIA DI BERGAMO		VIA MARCONI		STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO	
SCHEDA DI PROGETTO N. 26		Me6			

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400


SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO	DATA	PROTOCOLLO
PARAMETRI DI VINCOLO VALORI LIMITE ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 6 m DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,0 m INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 ° DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 23 m CARATTERISTICHE STRADA TIPOLOGIA — MOTORIZZATA FINITURA SUP. — ASFALTO LIM. LUMINANZA — 7,5 lx LINEA ELETR. — INTERRATA LARGHEZZA CARREGGIATA — 4 m CARATTERISTICHE SOSTEGNO MATERIALE — ACCIAIO FINITURA SUP. — ZINCATURA CARATTERISTICHE APPARECCHIO TIPOLOGIA — STRADALE DIFFUSORE — VETRO PIANO TIPO SORGENTE — SODIO HP POTENZA LAMP. — 70 W CLASSE ISOLAM. — II RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i. ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248 UNI EN 13201 PALI E SUPPORTI UNI EN 40		

COMUNE DI CANONICA D'ADDA	SCHEDA DI PROGETTO N. 27	ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE
PROVINCIA DI BERGAMO		
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI	VICOLO MARIETTI	STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO
Ce5		

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

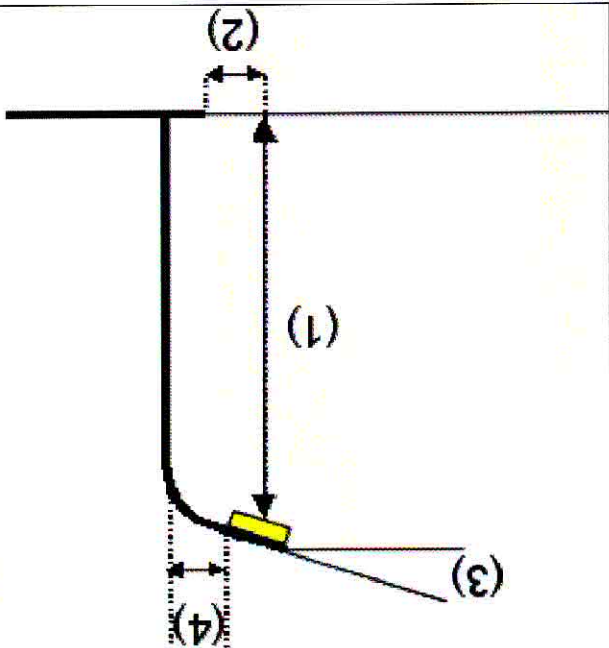

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	7,5 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	0,6 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0 °
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	28 m

PROTOCOLLO

DATA

RIFERIMENTI PROGETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

POTENZA LAMP. _____ 100-150 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

MATERIALE — ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA —8,5 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 1,5 cd/mq

FINITURA SUP. ——— ASFALTO


TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	12 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	1,2 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0 °
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	45 m

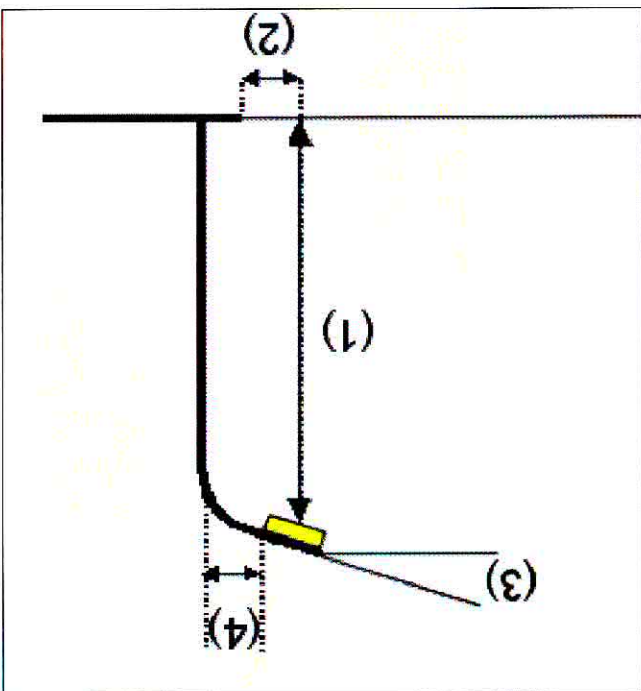

STRADA PROVINCIALE

Me2

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

62

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

MATERIALE — ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 7 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA _____ 7,5 lx

FINITURA SUP. ————— ASFALTO


TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	10 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	0,6 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0 °
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	37 m

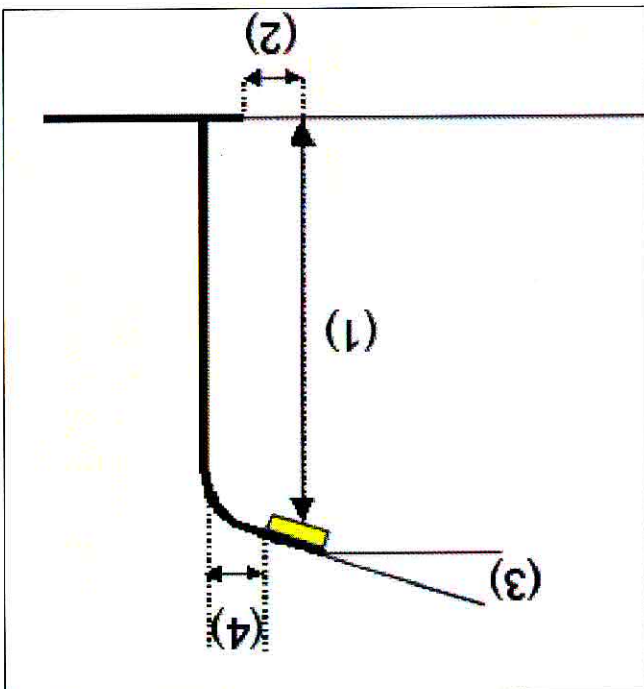

STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO

Case

VIA MORO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

30

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN111248
UNI EN 1323

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

CLASSE ISOLAM.

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

TIPO SORGENTE — SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. — ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA ——— 4 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPLOGIA ————— MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VALORI LIMITE

CORPI ILLUMINANTI ————— 23 m

INTERDISTANZA DEI

CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

Distanza dal Palo al
Corbo Iluminante (M)


ILLUMINANTE (3) _____ 0.

INCLINAZIONE CORPO

CARREGGIATA (2) _____ 0,6 m

Distanza Palo dalla

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 6 m

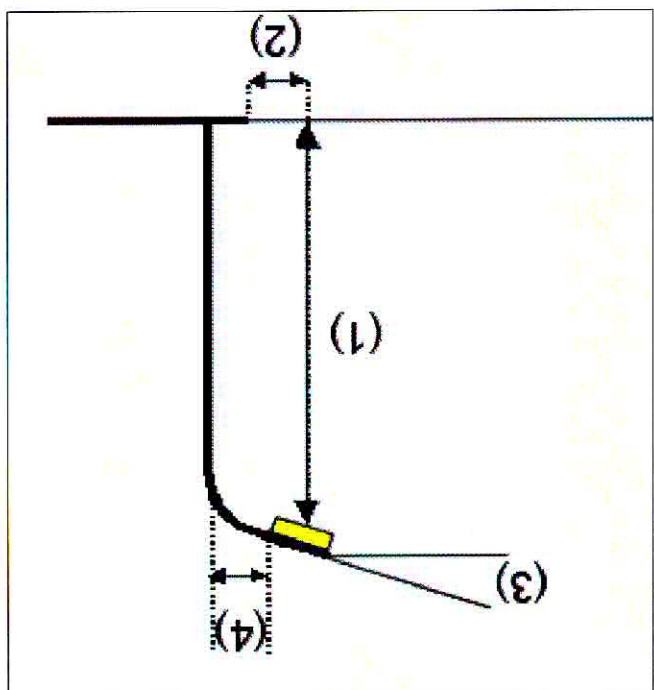

STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO

Me6

VIA NUOVA

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

31

CARATTERISTICHE STRADA

TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

LIM. LUMINANZA _____ 7,5 lx

LINEA ELETR. _____ INTERRUPTA

LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 7 m

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

MATERIALE _____ ACCIAIO

FINITURA SUP. _____ ZINCATURA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

DIFFUSORE _____ VETRO PIANO

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248

UNI EN 13201

PALI E SUPPORTI

VALORI LIMITE

PARAMETRI DI VINCOLO


ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 9 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 34 m

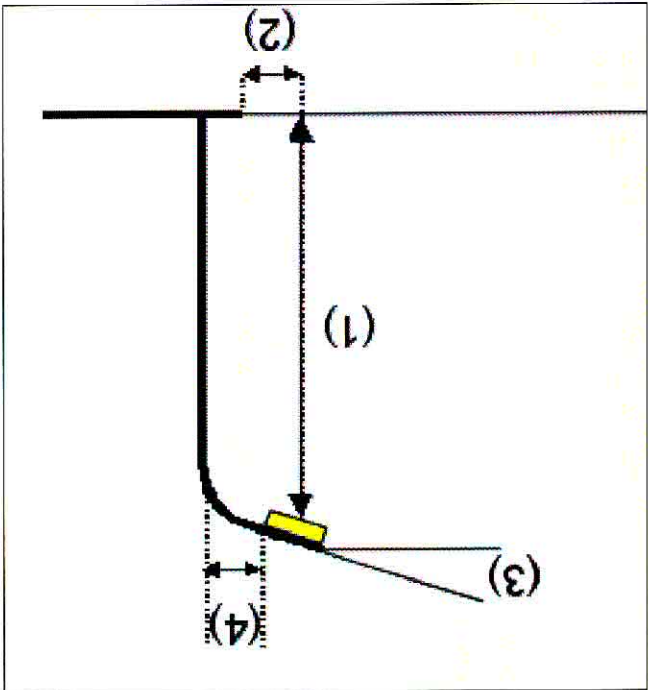

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO	
CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
0,3 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				70-100 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
4 m				II	
				RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE	
				L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.	
				ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248	
				UNI EN 13201	
				PALI E SUPPORTI	
				UNI EN 40	
				CORPI ILLUMINANTI	
				23 m	
				INTERDISTANZA DEI	
				CORPO ILLUMINANTE (4)	
				0 m	
				DISTANZA DAL PALO AL	
				ILLUMINANTE (3)	
				0 °	
				INCLINAZIONE CORPO	
				CARREGGIATA (2)	
				0,0 m	
				DISTANZA PALO DALLA	
				ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	
				6 m	
				VALORI LIMITE	
				PARAMETRI DI VINCOLO	

The diagram illustrates the key parameters for street lighting design. It shows a vertical pole of height (1) with a luminaire at the top. The distance from the pole to the luminaire is labeled (2). The angle of the luminaire beam is labeled (3). The distance from the pole to the luminaire is also labeled (4).


COMUNE DI CANONICA D'ADDA		PROVINCIA DI BERGAMO	
SCHEDA DI PROGETTO N. 33			
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI			
VIA PIAZZA VECCHIA			
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO			
Me6			

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		34	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI		VIA RAMPONI	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO		Me6	

CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
0,3 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				70-100 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
6,5 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE					
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.					
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248					
UNI EN 13201					
UNI EN 40					
PALI E SUPPORTI					
RIFERIMENTI PROGETTO					
DATA					
PROTOCOLLO					

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

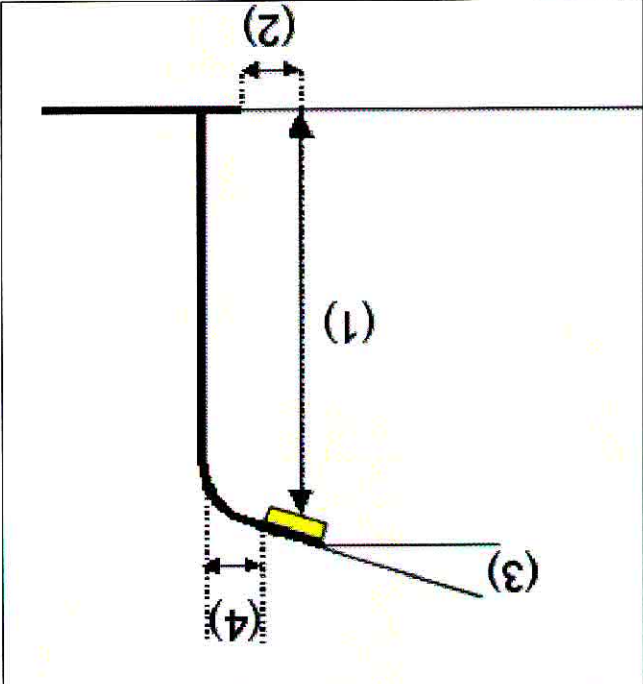

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 10 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,0 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °


DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 37 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400


SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

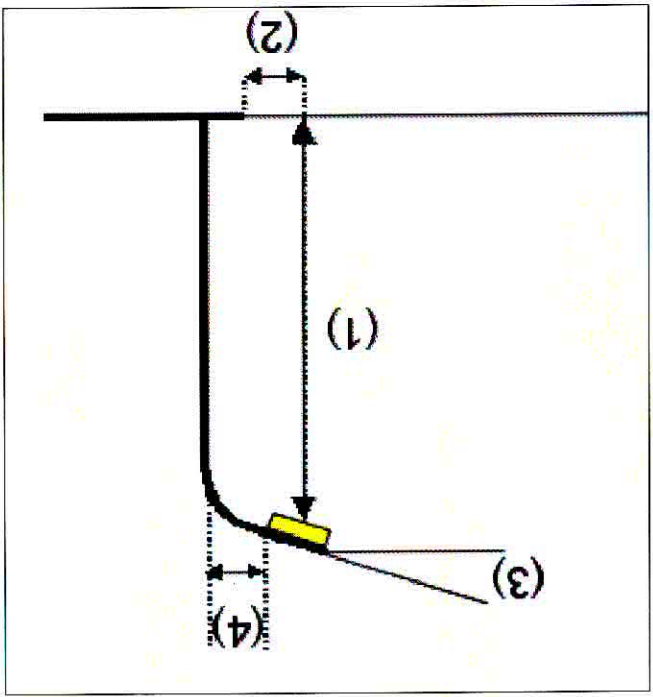RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO	
CARATTERISTICHE STRADA		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA		MATERIALE		TIPOLOGIA	
MOTORIZZATA		ACCIAIO		STRADALE	
FINITURA SUP.		ZINCATURA		DIFFUSORE	
ASFALTO				VETRO PIANO	
LIM. LUMINANZA				TIPO SORGENTE	
0,3 cd/mq				SODIO HP	
LINEA ELETR.				POTENZA LAMP.	
INTERRATA				70-100 W	
LARGHEZZA CARREGGIATA				CLASSE ISOLAM.	
6 m				II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248	
		UNI EN 13201		UNI EN 40	
PALI E SUPPORTI		CORPI ILLUMINANTI		INTERDISTANZA DEI	
		CORPO ILLUMINANTE (4)		34 m	
DISTANZA DAL PALO AL		INCLINAZIONE CORPO		0 °	
0 m		ILLUMINANTE (3)		0 °	
DISTANZA PALO DALLA		CARREGGIATA (2)		0,6 m	
9 m		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		9 m	
PARAMETRI DI VINCOLO		VALORI LIMITE			
					

COMUNE DI CANONICA D'ADDA		PROVINCIA DI BERGAMO	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI			
VIA SANT'ANNA			
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO			
Me6			
35		N. PROGETTO	
35		SCHEDA DI PROGETTO	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 36	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI		SC FARA-PONTIROLO	
URBANA INTERZONALE		Me5	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA		MOTORIZZATA											
FINITURA SUP.		ASFALTO		LIM. LUMINANZA		0,5 cd/mq									
LINEA ELETR.		INTERRATA		LARGHEZZA CARREGGIATA		4,5 m									
CARATTERISTICHE SOSTEGNO				MATERIALE		ACCIAIO									
FINITURA SUP.				ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO									
TIPOLOGIA				STRADALE		DIFFUSORE		VETRO PIANO							
TIPO SORGENTE				SODIO HP		POTENZA LAMP.		70-100 W							
CLASSE ISOLAM.				II		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE									
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.				ILLUMINAZIONE STRADALE		UNI 11248		UNI EN 13201							
PALI E SUPPORTI				UNI EN 40		PARAMETRI DI VINCOLO									
VALORI LIMITE				ALTEZZA PUNTO LUCE (1)				7 m							
DISTANZA PALO DALLA				CARREGGIATA (2)		0,6 m		INCLINAZIONE CORPO		ILLUMINANTE (3)		0°			
DISTANZA DAL PALO AL				CORPO ILLUMINANTE (4)		0 m		INTERDISTANZA DEI				CORPI ILLUMINANTI		26 m	
RIFERIMENTI PROGETTO				DATA				PROTOCOLLO							

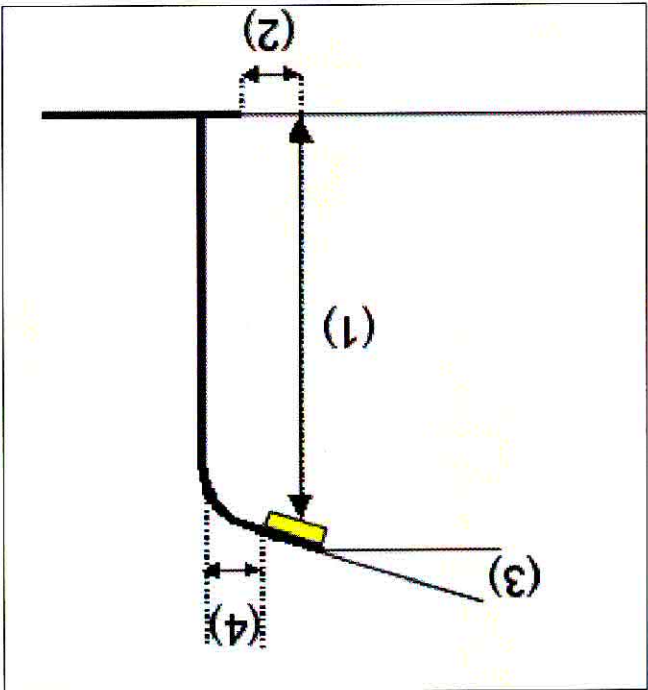


SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 37	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI			
STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO		Ces	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA		MOTORIZZATA		FINITURA SUP.		ASFALTO		LIM. LUMINANZA		7,5 lx		LINEA ELETR.		INTERRATA		LARGHEZZA CARREGGIATA		3 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE		ACCIAIO		FINITURA SUP.		ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO		TIPOLOGIA		STRADALE		DIFFUSORE		VETRO PIANO		TIPO SORGENTE		SODIO HP		POTENZA LAMP.		70 W		CLASSE ISOLAM.		II		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		UNI EN 13201		UNI EN 40		PALI E SUPPORTI	
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO		VALORI LIMITE		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		4,5 m		DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)		0,6 m		INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)		0 °		DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)		0 m		INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI		17 m																																							

PARAMETRI DI VINCOLO

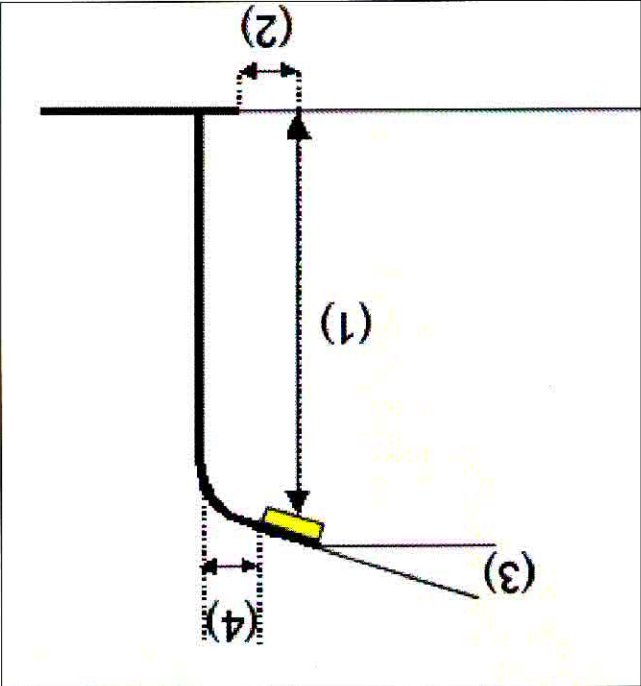

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 38	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI		SC DELLA BALOSSA	
STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO			
Ce5			
CARATTERISTICHE STRADA TIPOLOGIA MOTORIZZATA FINITURA SUP. ASFALTO LIM. LUMINANZA 7,5 lx LINEA ELETTR. INTERRATA LARGHEZZA CARREGGIATA 3 m CARATTERISTICHE SOSTEGNO MATERIALE ACCIAIO FINITURA SUP. ZINCATURA CARATTERISTICHE APPARECCHIO TIPOLOGIA STRADALE DIFFUSORE VETRO PIANO TIPO SORGENTE SODIO HP POTENZA LAMP. 70 W CLASSE ISOLAM. II RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i. ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248 UNI EN 13201 UNI EN 40 PALI E SUPPORTI VALORI LIMITE ALTEZZA PUNTO LUCE (1) 4,5 m DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) 0,6 m INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) 0° DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) 0 m INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI 17 m			
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA	
PROTOCOLLO			


Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	
SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		39	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI			
SCT VALLE DI RHO			
STRADA SECONDARIA A TRAFFICO RIDOTTO		Ces	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA ————— MOTORIZZATA		FINITURA SUP. ————— ASFALTO		LIM. LUMINANZA ————— 7,5 lx		LINEA ELETR. ————— INTERRUPTA		LARGHEZZA CARREGGIATA ————— 2,8 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE ————— ACCIAIO		FINITURA SUP. ————— ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
CARATTERISTICHE STRADALE																			
TIPOLOGIA ————— STRADALE																			
DIFFUSORE ————— VETRO PIANO																			
TIPO SOGENTE ————— SODIO HP																			
POTENZA LAMP. ————— 70 W																			
CLASSE ISOLAM. ————— II																			
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE																			
L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.																			
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248																			
UNI EN 13201																			
UNI EN 40																			
PALI E SUPPORTI																			
RIFERIMENTI PROGETTO																			
DATA																			
PROTOCOLLO																			

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

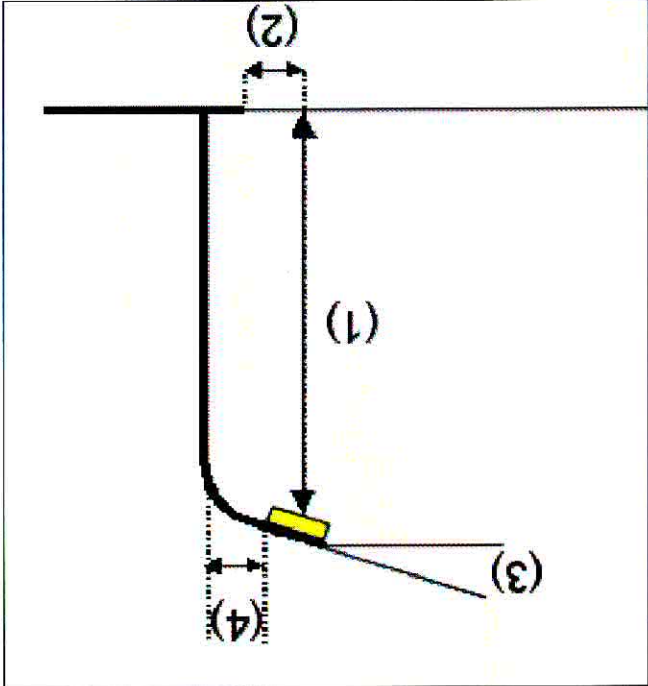

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ————— 4,5 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) ————— 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) ————— 0°

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI ————— 17 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400	

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
STRADA PROVINCIALE N. 141	
RIFERIMENTI TOPONASTICI	
STRADA PROVINCIALE	
Me2	

SCHEDA DI PROGETTO N. 40	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
STRADA PROVINCIALE N. 141	
RIFERIMENTI TOPONASTICI	
STRADA PROVINCIALE	
Me2	

CARATTERISTICHE STRADA	
TIPOLOGIA	MOTORIZZATA
FINITURA SUP.	ASFALTO
LIM. LUMINANZA	1,5 cd/mq
LINEA ELETR.	INTERATA
LARGHEZZA CARREGGIATA	5 m
CARATTERISTICHE SOSTEGNO	
MATERIALE	ACCIAIO
FINITURA SUP.	ZINCATURA
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA	STRADALE
DIFFUSORE	VETRO PIANO
TIPO SORGENTE	SODIO HP
POTENZA LAMP.	70-100 W
CLASSE ISOLAM.	II
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE	
L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.	
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248	
UNI EN 13201	
UNI EN 40	

PARAMETRI DI VINCOLO	
VALORI LIMITE	
ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	7,5 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2)	0,6 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3)	0°
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4)	0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI	28 m

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UN11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

POTENZA LAMP. _____ 100-150 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

CLASSE ISOLAM. _____ II

POTENZA LAMP. _____ 100-150 W

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. _____ ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA — 9 m

LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 1,5 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

CORPI ILLUMINANTI ————— 45 m

INTERDISTANZA DEI


DISTANZA DAL PALO AL
CORBO MINIMANTE (M)

ILLUMINANTE (3) _____ 0.

Wolfe

Distanza Palo dalla

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) ——— 12 m

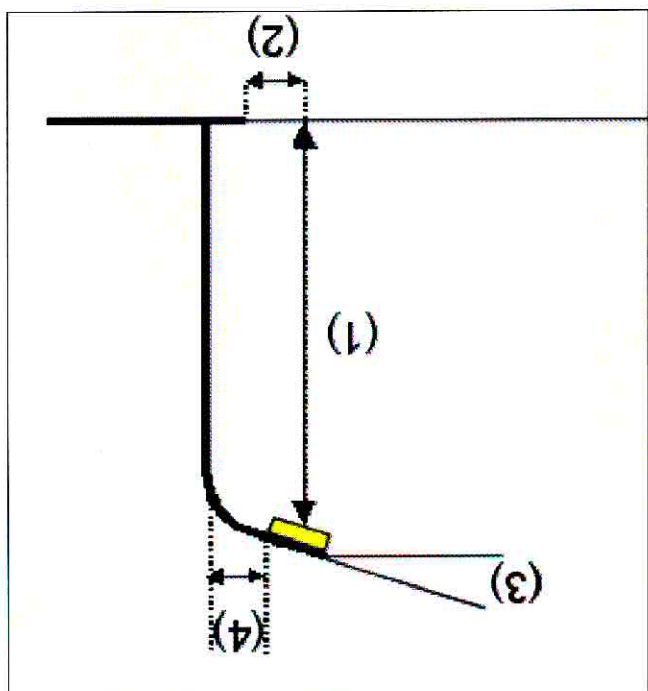

STRADA PROVINCIALE

Me2

STRADA PROVINCIALE N. 184 BIS

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDE DI PROGETTO N.

レ

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

PROTOCOLLO


DATA

RIFERIMENTI PROGETTO

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 12 m
DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) — 0,6 m
INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) — 0°
DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) — 0 m
INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI — 45 m

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

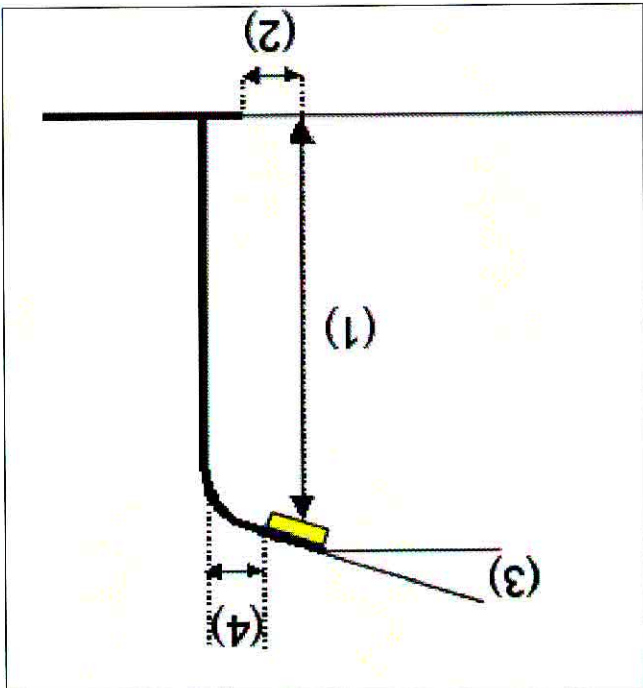

L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI UNI EN 40

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

TIPOLOGIA — STRADALE
DIFFUSORE — VETRO PIANO
TIPO SORGENTE — SODIO HP
POTENZA LAMP. — 100-150 W
CLASSE ISOLAM. — II

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

MATERIALE — ACCIAIO
FINITURA SUP. — ZINCATURA

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

TIPOLOGIA — MOTORIZZATA
FINITURA SUP. — ASFALTO
LIM. LUMINANZA — 1,5 cd/mq
LINEA ELETR. — INTERRATA
LARGHEZZA CARREGGIATA — 9,5 m

CARATTERISTICHE STRADA

STRADA PROVINCIALE

Me2

STRADA STATALE N. 525 DEL BREMBO

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEDA DI PROGETTO N.

42


COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
VIA TORINO	
URBANA DI QUARTIERE	
Me3c	

SCHEDA DI PROGETTO N. 43	
RIFERIMENTI TOPONASTICI	
CARATTERISTICHE STRADA	
TIPOLOGIA _____	
MOTORIZZATA _____	
ASFALTO _____	
LIM. LUMINANZA _____ 1 cd/mq	
LINEA ELETTR. _____	
INTERRATA _____	
LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 8,5 m	
CARATTERISTICHE SOSTEGNO	
MATERIALE _____	
ACCIAIO _____	
ZINCATURA _____	
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	
TIPOLOGIA _____	
STRADALE _____	
DIFFUSORE _____	
VETRO PIANO _____	
TIPO SORGENTE _____	
SODIO HP _____	
POTENZA LAMP. _____	
100-150 W _____	
CLASSE ISOLAM. _____	
II _____	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE	
L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.	
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248	
UNI EN 13201	
PALI E SUPPORTI	
UNI EN 40	
RIFERIMENTI PROGETTO	
DATA	
PROTOCOLLO	

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Serate (BG) - Tel. 035/293400	

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA		FINITURA SUP. _____ ASFALTO		LIM. LUMINANZA _____ 1 cd/mq		LINEA ELETTR. _____ INTERRATA		LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 7 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO		MATERIALE _____ ACCIAIO		FINITURA SUP. _____ ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO			
STRADALE		TIPOLOGIA _____		DIFFUSORE _____ VETRO PIANO		TIPO SORGENTE _____ SODIO HP		POTENZA LAMP. _____ 100-150 W		CLASSE ISOLAM. _____ II		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		UNI EN 13201		PALI E SUPPORTI	
DATA		RIFERIMENTI PROGETTO		PROTOCOLLO		VALORI LIMITE		ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 10 m		DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 0,6 m		INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0°		DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m		INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 37 m					

PARAMETRI DI VINCOLO

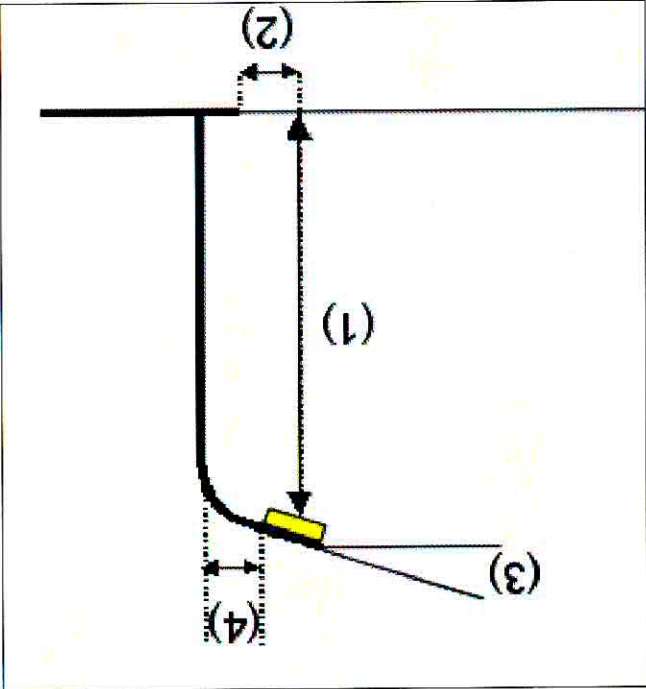

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA _____		MOTORIZZATA	
FINITURA SUP. _____		ASFALTO		LIM. LUMINANZA _____	
0,5 cd/mq		LINEA ELETTR. _____		INTERATA	
LARGHEZZA CARREGGIATA _____		8 m		CARATTERISTICHE SOSTEGNO	
MATERIALE _____		ACCIAIO		FINITURA SUP. _____	
ZINCATURA		CARATTERISTICHE APPARECCHIO		TIPOLOGIA _____	
STRADALE		DIFFUSORE _____		VETRO PIANO	
TIPO SORGENTE _____		SODIO HP		POTENZA LAMP. _____	
70-100 W		CLASSE ISOLAM. _____		II	
RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248	
UNI EN 13201		UNI EN 40		PALI E SUPPORTI	
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA		PROTOCOLLO	

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____

10 m

DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____

0,6 m

INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____

0 °

DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____

0 m


INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____

37 m

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 46	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI		VIA VALLAZZA	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO		Me6	
CARATTERISTICHE STRADA TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA FINITURA SUP. _____ ASFALTO LIM. LUMINANZA _____ 0,3 cd/mq LINEA ELETTR. _____ INTERRUATA LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 7 m CARATTERISTICHE SOSTEGNO MATERIALE _____ ACCIAIO FINITURA SUP. _____ ZINCATURA CARATTERISTICHE APPARECCHIO TIPOLOGIA _____ STRADALE DIFFUSORE _____ VETRO PIANO TIPO SORGENTE _____ SODIO HP POTENZA LAMP. _____ 70-100 W CLASSE ISOLAM. _____ II RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i. ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248 UNI EN 13201 UNI EN 40 PALI E SUPPORTI PARAMETRI DI VINCOLO VALORI LIMITE ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 10 m DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 0,6 m INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0° DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 37 m			
RIFERIMENTI PROGETTO		DATA	
PROTOCOLLO			

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	


Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

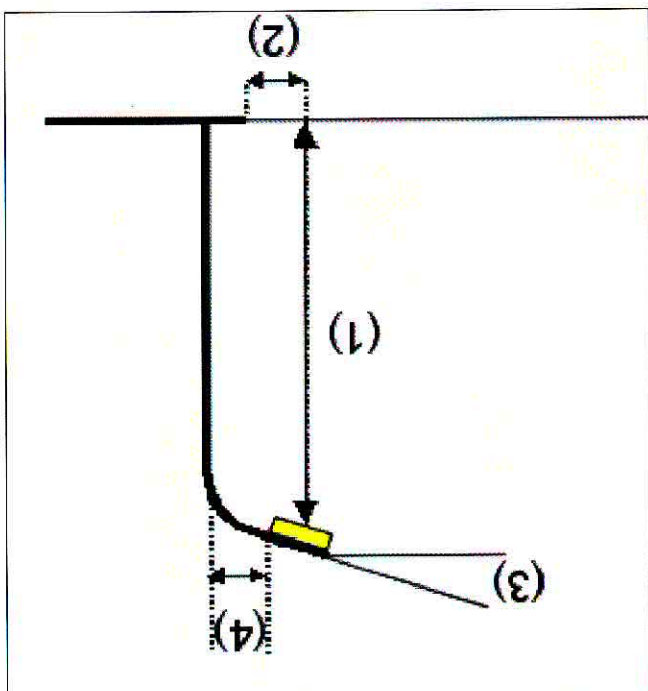

Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO	DATA	PROTOCOLLO
CARATTERISTICHE STRADA TIPOLOGIA _____ FINITURA SUP. _____ ASFALTO LIM. LUMINANZA _____ 0,3 cd/mq LINEA ELETTR. _____ INTERRATA LARGHEZZA CARREGGIATA _____ 6 m CARATTERISTICHE SOSTEGNO MATERIALE _____ ACCIAIO FINITURA SUP. _____ ZINCATURA CARATTERISTICHE APPARECCHIO TIPOLOGIA _____ STRADALE DIFFUSORE _____ VETRO PIANO TIPO SORGENTE _____ SODIO HP POTENZA LAMP. _____ 70-100 W CLASSE ISOLAM. _____ II RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE L. REGIONE LOMBARDA 17/2000 e s.m.i. ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248 UNI EN 13201 UNI EN 40 PALI E SUPPORTI PARAMETRI DI VINCOLO VALORI LIMITE ALTEZZA PUNTO LUCE (1) _____ 9 m DISTANZA PALO DALLA CARREGGIATA (2) _____ 0,0 m INCLINAZIONE CORPO ILLUMINANTE (3) _____ 0 ° DISTANZA DAL PALO AL CORPO ILLUMINANTE (4) _____ 0 m INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI _____ 34 m		

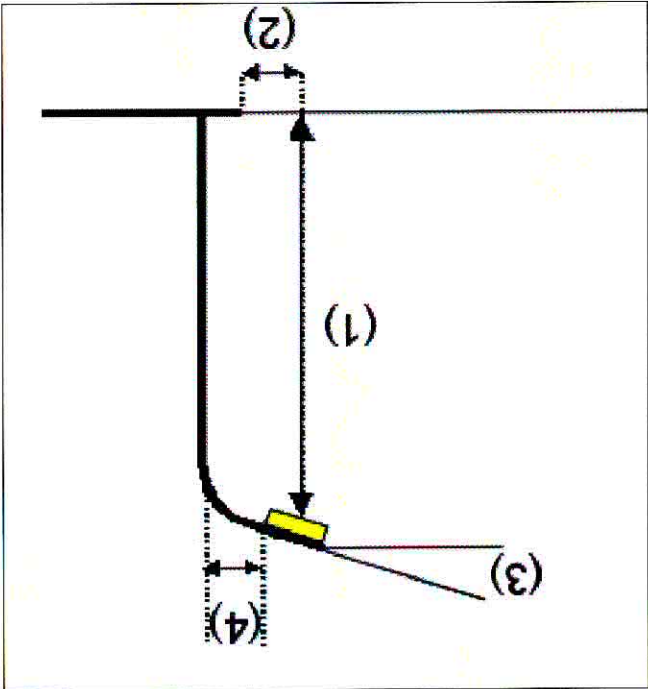

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO	SCHEDA DI PROGETTO N. 48
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE	
RIFERIMENTI TOPONOMASTICI	
VIA VERDI	
STRADA DI COLLEGAMENTO URBANO	
Me6	

SCELTE PROGETTUALI/NOTE:

RIFERIMENTI PROGETTO

DATA

PROTOCOLLO

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE

L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.
ILLUMINAZIONE STRADALE UNI11248
UNI EN 13201
PALI E SUPPORTI
UNI EN 40

PALI E SUPPORTI

UNI EN 13201
UNI EN 40

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

CLASSE ISOLAM. _____ II

CLASSE ISOLAM. _____ II

POTENZA LAMP. _____ 70-100 W

TIPO SORGENTE _____ SODIO HP

DIFFUSORE — VETRO PIANO

TIPOLOGIA _____ STRADALE

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

FINITURA SUP. ——— ZINCATURA

MATERIALE _____ ACCIAIO

CARATTERISTICHE SOSTEGNO

LARGHEZZA CARREGGIATA ——— 6 m


LINEA ELETTR. ————— INTERRATA

LIM. LUMINANZA ————— 0,3 cd/mq

FINITURA SUP. _____ ASFALTO

TIPOLOGIA _____ MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE STRADA

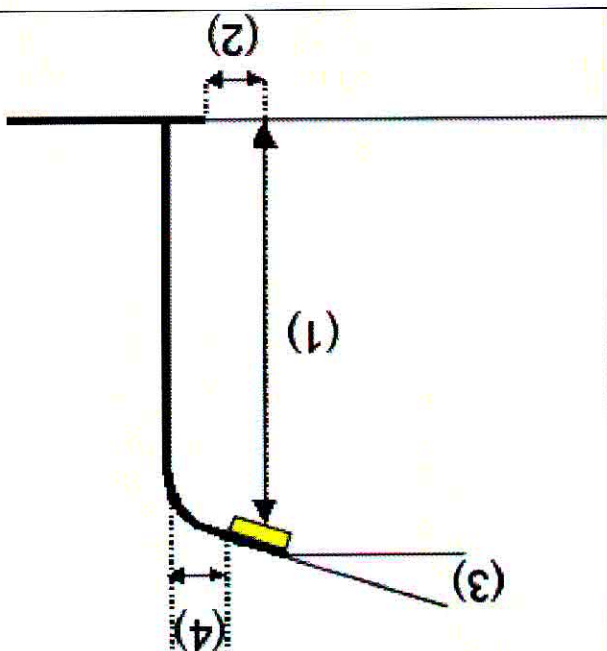

PARAMETRI DI VINCOLO

VALORI LIMITE

INTERDISTANZA DEI CORPI ILLUMINANTI ————— 34 m

CORPO ILLUMINANTE (4) ————— 0 m

DISTANZA DAL PALO AL

ILLUMINANTE (3) _____ 0.

INCLINAZIONE CORPO


CARREGGIATA (2) ————— 0,0 m

DISTANZA PAOLO DALIA

ALTEZZA PUNTO LUCE (1) — 9 m

COMUNE DI CANONICA D'ADDA PROVINCIA DI BERGAMO		SCHEDA DI PROGETTO N. 50	
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA LUCE COMUNALE			
RIFERIMENTI TOPONASTICI			
VIA -----			

CARATTERISTICHE STRADA		TIPOLOGIA		FINITURA SUP.	LIM. LUMINANZA	LINEA ELETR.	LARGHEZZA CARREGGIATA	CARATTERISTICHE SOSTEGNO	MATERIALE	FINITURA SUP.	CARATTERISTICHE APPARECCHIO
		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		TIPOLOGIA		TIPOLOGIA		TIPOLOGIA		TIPOLOGIA		TIPOLOGIA	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		DIFFUSORE		DIFFUSORE		DIFFUSORE		DIFFUSORE		DIFFUSORE	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		TIPO SORGENTE		TIPO SORGENTE		TIPO SORGENTE		TIPO SORGENTE		TIPO SORGENTE	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		POTENZA LAMP.		POTENZA LAMP.		POTENZA LAMP.		POTENZA LAMP.		POTENZA LAMP.	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		CLASSE ISOLAM.		CLASSE ISOLAM.		CLASSE ISOLAM.		CLASSE ISOLAM.		CLASSE ISOLAM.	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE		RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE	
		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.		L. REGIONE LOMBARDIA 17/2000 e s.m.i.	
		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248		ILLUMINAZIONE STRADALE UNI 11248	
		UNI EN 13201		UNI EN 13201		UNI EN 13201		UNI EN 13201		UNI EN 13201	
		UNI EN 40		UNI EN 40		UNI EN 40		UNI EN 40		UNI EN 40	
		PALI E SUPPORTI		PALI E SUPPORTI		PALI E SUPPORTI		PALI E SUPPORTI		PALI E SUPPORTI	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		CORPI ILLUMINANTI		CORPI ILLUMINANTI		CORPI ILLUMINANTI		CORPI ILLUMINANTI		CORPI ILLUMINANTI	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		INTERDISTANZA DEI		INTERDISTANZA DEI		INTERDISTANZA DEI		INTERDISTANZA DEI		INTERDISTANZA DEI	
		CORPO ILLUMINANTE (4)		CORPO ILLUMINANTE (4)		CORPO ILLUMINANTE (4)		CORPO ILLUMINANTE (4)		CORPO ILLUMINANTE (4)	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		DISTANZA DAL PALO AL		DISTANZA DAL PALO AL		DISTANZA DAL PALO AL		DISTANZA DAL PALO AL		DISTANZA DAL PALO AL	
		ILLUMINANTE (3)		ILLUMINANTE (3)		ILLUMINANTE (3)		ILLUMINANTE (3)		ILLUMINANTE (3)	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		INCLINAZIONE CORPO		INCLINAZIONE CORPO		INCLINAZIONE CORPO		INCLINAZIONE CORPO		INCLINAZIONE CORPO	
		CARREGGIATA (2)		CARREGGIATA (2)		CARREGGIATA (2)		CARREGGIATA (2)		CARREGGIATA (2)	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		DISTANZA PALO DALLA		DISTANZA PALO DALLA		DISTANZA PALO DALLA		DISTANZA PALO DALLA		DISTANZA PALO DALLA	
		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)		ALTEZZA PUNTO LUCE (1)	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		VALORI LIMITE		VALORI LIMITE		VALORI LIMITE		VALORI LIMITE		VALORI LIMITE	
		PARAMETRI DI VINCOLO		PARAMETRI DI VINCOLO		PARAMETRI DI VINCOLO		PARAMETRI DI VINCOLO		PARAMETRI DI VINCOLO	
		_____		_____		_____		_____		_____	
		DATA		DATA		DATA		DATA		DATA	
		PROTOCOLLO		PROTOCOLLO		PROTOCOLLO		PROTOCOLLO		PROTOCOLLO	

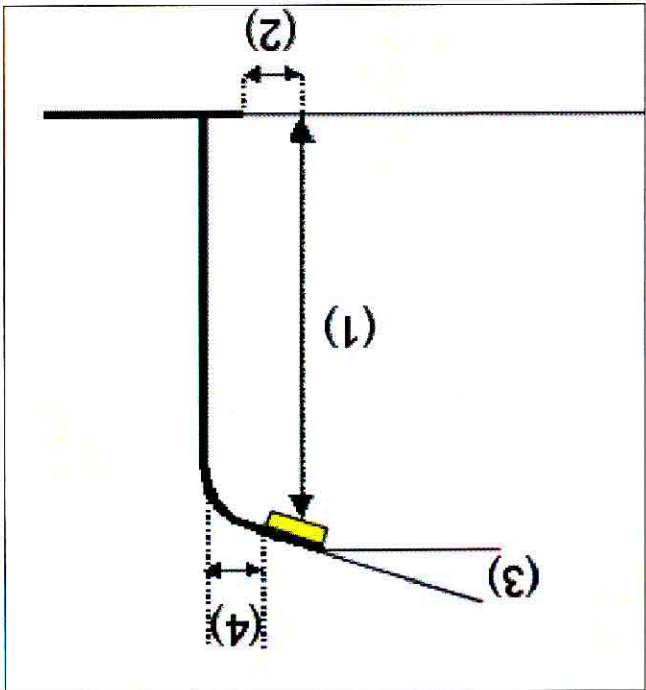

SCHEDE PROGETTUALI/NOTE:	
Studio tecnico Per. Ind. Oscar Battaglia - Via C. Colombo, 37/a - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035/293400	